



우수한 **대전방지용** 에폭시 페인트

스피가드 라이닝



우수한 자체평활성
(Self-leveling)



우수한
내마모성, 내충격성

SAMHWA




우수한 대전방지용 에폭시 페인트 스피가드라이닝

정밀산업분야의 크린룸이나 정전유도와 방전이 일어날 수 있는 장소에 시공하여 우수한 대전방지 효과를 발휘하는 에폭시계 도료



도장시스템

스피가드라이닝(2mm) : 도장횟수 1~2회

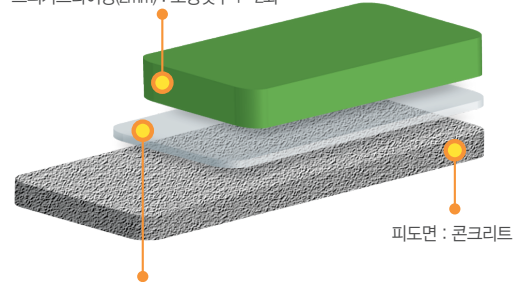

에포코트 프라이머(50μm) / 도장횟수 1~2회

또는 에포코트 하도 투명(50μm) / 도장횟수 1~2회

또는 에포코트 아쿠아 프라이머(50μm) / 도장횟수 1~2회



물성자료

| | |
|-------|--|
| 마감상태 | 유광 |
| 피도면 | 콘크리트, 시멘트 몰탈 |
| 부피고형분 | 97±2% |
| 도장횟수 | 1~2회 |
| 표면저항 | 10 ⁷ ~ 10 ⁹ Ω/sq 이하 (온도20±1℃, 상대습도 40±5%) |
| 희석률 | 사용하지 않음 (동절기 점도가 높을 경우 부피비 3%이내 희석) |
| 저장기간 | 6개월 (5~35℃ 실내보관 시) |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 색상 | 각 색 |
| 조성 | 2액형 |
| 추천 건조도막두께 | 2mm |
| 주제 : 경화제 혼합비(무게비) | 5:1 |
| 추천소요량 | 3.09kg/m ² (건조도막두께 2mm 시) |
| 세척제 | 에포코트 1000 신나, 신나 395 |
| 포장/단위 (A부/B부) | 16L용(A부 : 20kg / B부 : 4kg) |



본사 및 공장 : 경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동)
서울 사무소 : 서울특별시 종로구 돈화문로 58(묘동)

TEL : 031)499-0394
TEL : 02)765-3641

FAX : 031)499-0399
FAX : 02)765-0447

| | | |
|--------|----------------------|--------------------|
| 건축영업팀 | TEL : 02)323-3831 | FAX : 02)745-2446 |
| 서울영업소 | TEL : 02)323-3641 | FAX : 02)745-2445 |
| 인천영업소 | TEL : 032)424-7515~7 | FAX : 032)424-7518 |
| 수원영업소 | TEL : 031)251-8474~6 | FAX : 031)251-8478 |
| 북서울영업소 | TEL : 031)853-7201~3 | FAX : 031)853-7204 |
| 원주영업소 | TEL : 033)766-7735~6 | FAX : 033)766-7739 |
| 대전영업소 | TEL : 042)626-1101~2 | FAX : 042)626-1103 |
| 대구영업소 | TEL : 053)358-4580~2 | FAX : 053)358-4583 |

| | | |
|-------|------------------------|--------------------|
| 부산영업소 | TEL : 051)583-7001,2,4 | FAX : 051)583-7005 |
| 광주영업소 | TEL : 062)529-8876~7 | FAX : 062)526-5779 |
| 전주영업소 | TEL : 063)246-7408~9 | FAX : 063)246-7407 |
| 창원영업소 | TEL : 055)231-4934 | FAX : 055)231-4935 |
| 플랜트팀 | TEL : 031)434-9186 | FAX : 031)434-9187 |
| 산업영업팀 | TEL : 031)499-2435 | FAX : 031)497-1555 |
| 기술영업팀 | TEL : 02)323-3641 | FAX : 02)323-3676 |

고객상담실 1544-5357

www.samhwa.com