

IR BULLET CAMERA

ENUP-20420RL/20420RH/20420R

H.265 2M 네트워크 IR 블릿 카메라




제품특징

- Full Frame at HD 1080P
- Precise-IRIS 기반 MFZ 지원
- 비디오 압축 : H.265/H.264/MJPEG
- Double Scan WDR 지원 (30fps)
- 트리플스트리밍 지원 (멀티플 프로파일 설정 가능)
- Motion Detection (동작감지) 지원
- MicroSD 메모리 슬롯 (최대 64GB 지원)
- 네트워크를 통한 원격 펌웨어 업그레이드
- -40℃ 시동 가능한 콜드스타트(보조전원) 내장
- IP66 방진/방수 대응규격 획득
- CGI, API, ONVIF 지원
- PoE 지원
- LV필터내장 (ENUP-20420RL)
- HW필터내장 (ENUP-20420RH)

외관도

Unit : mm

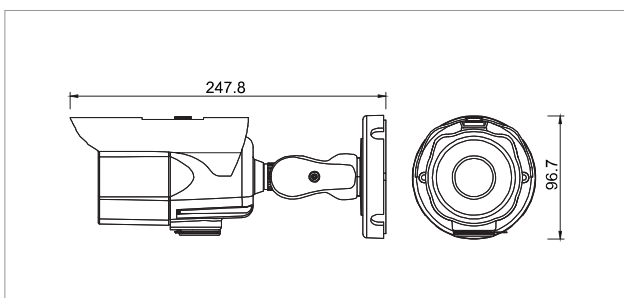

주요사양

	모델	ENUP-20420RL	ENUP-20420RH	ENUP-20420R
제품	종류	H.265 2M 네트워크 IR 블릿 카메라		
	촬영 소자	1/2.7" Sony 2.0 megapixel Progressive Scan CMOS		
영상	유효 화소수	1,920(H) x 1,080(V)		
	최저조도	Color : 0.2 Lux@F1.4, AGC ON		
		B/W : 0 Lux (IR LED On)		
	S/N비	50dB		
	전자셔터속도	1/30sec ~ 1/8,000sec		
렌즈	영상출력	NETWORK, CVBS		
	렌즈타입	DC Auto Iris, P-iris / Board-in Type		
	초점거리	2.8 ~ 12 mm Motorized Focus Zoom, AF		
	줌배율	광학 4.3배		
	구경비	F1.4(Wide) ~ F3.6(Tele)		
	화각 (H / V / D)	106°(wide) ~ 32°(tele)		
	포커스제어	Motor drive (One Click Focus)		
기능	Day & Night	IR Cut Filter with Auto Switch		
	광대역 역광보정 (WDR)	Optical WDR (up to 120dB)		
	노이즈 제거 (DNR)	3D DNR (디지털 노이즈 감소)		
	이득보상 (AGC)	Auto		
	화이트밸런스 (White Balance)	ATW / Manual / Push		
	조리개 (IRIS)	Auto		
	동작감지 (Motion Detection)	Supported		
	흔들림 보정 (EIS)	Supported		
	관심영역 (ROI)	Supported		
	사생활 보호기능(Privacy Mask)	Supported		
	저시정 영상개선 필터	LV필터 내장	NA	
	안개필터	Defog H/W 필터 내장	NA	
	IR LEDs	54 IR LEDs		
	IR Range	40m		
네트워크	이더넷	RJ45 10M / 100M Ethernet interface		
	비디오 압축 방식	H.265/H.264/MJPEG		
	최대 프레임레이트	1080P(1920x1080) @30fps		
	비디오 출력	1[CVBS 1.0V p-p (75Ω)], 4:3 aspect ratio		
	해상도	Main Stream : 1080P/720P Second Stream : D1/CIF/QCIF Third Stream : 1080P/720P/D1/CIF/QCIF		
	프로토콜	2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SM TP, SIP, 802.1x		
인터페이스	오디오 입/출력	1채널 / 1채널		
	오디오 압축 방식	G.711		
	알람 입/출력	1채널 / 1채널		
	네트워크 포트	1채널		
	SD 메모리 슬롯	Micro SD, up to 64GB		
동작환경	시스템 호환성	Onvif(Profile S), SDK, API		
	동작온도	-40℃ ~ +60℃		
	동작습도	Less than 95% RH		
	방진/방수 규격	IP66		
	전원공급	DC12V±25%, PoE(IEEE 802.3 af)		
	소비전력	Max. 12.0W		
	중량	1.8Kg		
	크기 (mm)	Ø247.8 x 96.7 mm		
	인증	KC		
	지원언어	English, Korean, Japanese, Chinese, Spanish, German, French, Portuguese		

* 일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.