



AlphaEye[®]

Flame Detector Tester TLX300




SPECIFICATIONS

- 적용감지기 : UV/IR 및 IR3 불꽃감지기(겸용)
- 방 폭 형 : EX d IIB, T6, IP65
- 사용온도 : -20°C ~ 50°C
- 보관온도 : 60°C 이하
- 습 도 : 상대습도 90%
- 사용거리 : 최대 5m
(불꽃감지기 모델에따라 다를 수 있음)
- 최대사용시간 : 100분
- 치 수 : 13 x 15 x 23 cm
- 무 게 : 3Kg
- 재 질 : 알루미늄
- 충전입력전압 : 25.2VDC
- 충전입력전류 : 1.7A
- 소 모 전 력 : 약 14W (at 22.2VDC)
- 내장배터리 : LI-ion 6cell (22.2V, 2.6Ah)

SPECIFICATIONS

- 충 전 완 료 : 녹색 LED ON
(충전정도에 따라 적색) 황색) 녹색 ON)
- 램 프 동 작 : 녹색 / 적색 LED 교대로 각 6회씩
점멸 후 내장배터리의 측정전압에 따라 녹색, 황
색, 적색으로 표시
- 저전압 오류 : 적색 LED가 1Hz로 점멸
- 배터리 오류 : 적색 LED가 3Hz로 점멸

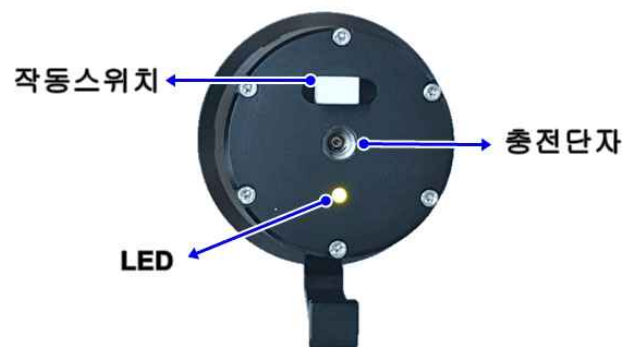

CERTIFICATION

- KGS (한국가스안전공사) 방폭인증 획득